


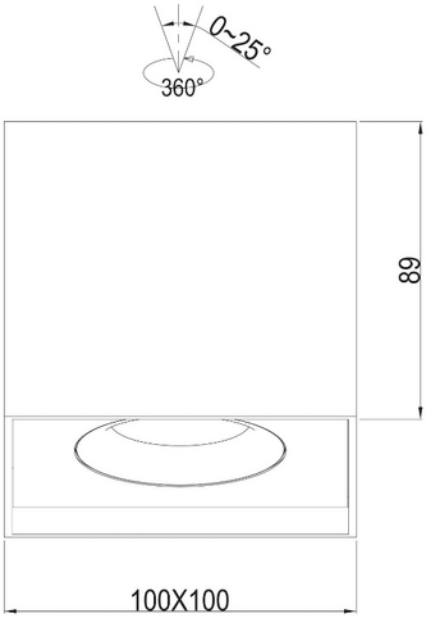


# Tigrus 360° Surface Square 500lm 8W D2W 930-918 36° BK

CE 230V 50Hz IP44 IK02

A+ G

## PRODUKTBESKRIVELSE

Utenpåliggende utgave av Tigrus 360° Rotatable som også leveres i både sort eller hvit farge. Tilgjengelig som 2700K eller Dim2Warm. Sort utførelse.

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

Utenpåliggende utgave av Tigrus 360° Rotatable som også leveres i både sort eller hvit farge. Tilgjengelig som 2700K eller Dim2Warm.

| SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| Effekt (system) (W) | 8 |
| Driftspenning LED (mA) | 350 |
| Hullmål (mm) | 80-83mm |
| Driftstemperatur (°C) | 45 |
| Lumen ut (system) (lm) | 500 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 18.8 |

| SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 15.5 |
| Effekt (driver) (W) | 9 |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 367 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 26.0 |
| Startstrøm tid (µs) | 100.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 5.0 |
| Lengde (produkt) (mm) | 100.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 100.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 89.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.866666666666667 |